

5

10 Vorrichtung zur Positionseinhaltung einer drehbar oder verschiebbar gelagerten Welle

Stand der Technik

15 Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Positionseinhaltung einer drehbar oder axial verschiebbar gelagerten Welle, insbesondere einer Ankerwelle nach der Gattung des unabhängigen Anspruchs 1.

20 Mit der DE 30 30 767 C2 ist eine Sicherheitskurbel für handgetriebene Hebezeuge mit einer selbsttätigen Rücklaufsicherung bekannt geworden. Hierbei ist zwischen der Kurbel und einem diese umgebenden Gehäuse ein doppelwirkendes Schraubenfedergesperre angeordnet, das automatisch im Lastzustand des Hebezeugs ein Zurückdrehen der Kurbel entgegen der Heberichtung verhindert. Eine solche Lastmomentsperre hat den Nachteil, dass diese nur ab einer konstruktionsbedingten Lastschwelle ausgelöst wird. Es besteht beispielsweise keine Möglichkeit die Welle im unbelasteten Zustand drehsicher zu

25 blockieren. Außerdem eignet sich eine solche beschriebene Sicherheitsvorrichtung nicht für die Positionseinhaltung einer frei gelagerten Welle, wie beispielsweise einer Ankerwelle eines Elektromotors, bei der keine koaxiale Gehäusewand in unmittelbarer Nähe zur Oberfläche der Welle zur Verfügung steht.

30 Vorteile der Erfindung

Die erfindungsgemäße Vorrichtung zur Positionseinhaltung einer drehbar oder axial verschiebbar gelagerten Welle mit den kennzeichnenden Merkmalen des unabhängigen Anspruchs 1 hat den Vorteil, dass die Welle unabhängig vom Betriebszustand und vom

35 Lastmoment jederzeit zuverlässig motorisch gegen ein Verdrehen gesichert werden kann.

Eine solche aktive Drehsicherung kann unabhängig von der Ausformung des Gehäuses der Wellenlagerung auch bei kleinem Bauraumbedarf eingesetzt werden, wobei die Welle stufenlos in jeder Lage ohne manuelle Kraftaufwendung gesichert werden kann. Der Kraftaufwand für das Haltemoment der Welle kann durch die Wahl der Anzahl der Umschlingungen des Umschlingungskörpers verschiedenen Anwendungen des Elektromotors angepasst werden.

Durch die in den Unteransprüchen aufgeführten Maßnahmen ergeben sich vorteilhafte Weiterbildungen und Verbesserungen der im Anspruch 1 angegebenen Merkmale. Durch die Verwendung eines Schlingbandes oder einer Schraubenfeder als Umschlingungskörper kann durch geringe Kraftaufwendung an den beiden Enden des Umschlingungskörpers aufgrund der relativ großen Reibfläche ein relativ großes Sperrmoment erzeugt werden. Dabei ist die Abnutzung eines solchen Schlingbandes oder Schraubenfeder relativ gering, was zu einer langen Lebensdauer der Sperrvorrichtung führt.

Ist die Oberfläche der Welle oder des Umschlingungskörpers mit einem Werkstoff mit hohem Reibwert überzogen, beispielsweise durch Vulkanisieren derselben, kann die aufzuwendende Haltekraft - und dadurch die Dimensionierung des entsprechenden Ausrücksystems - reduziert werden, wodurch Energie und Bauraum eingespart werden.

Eine weitere Reduzierung der Haltekraft lässt sich durch die Verwendung eines Doppelschlingbands erzielen, da sich hier die aufzuwendende Haltekraft zwischen den beiden freien Enden und dem Ende mit der Schleife halbiert.

Werden die beiden freien Enden durch die Schleife des dritten Endes durchgeführt, verringert sich dabei die axiale Baulänge des Umschlingungskörpers und damit der Wellenlänge beispielsweise einer Ankerwelle.

Besonders günstig kann der Umschlingungskörper als Draht mit kreisförmigem Querschnitt, oder aber zur Erzielung einer größeren Reibfläche auch als Flachband ausgebildet sein. Prinzipiell kann jeder beliebige Querschnitt verwendet werden, wobei dieser gegebenenfalls einen Mantel aus einem Material höherer Reibung aufweist.

Das Stellglied zur Auslenkung des mindestens einen Endes des Umschlingungskörpers wird vorteilhaft von einem elektrischen, einem pneumatischen oder einem hydraulischen Ausrücksystem betätigt. Besonders vorteilhaft ist hierbei beispielsweise ein elektrisch betätigbarer Hubmagnet oder ein anderer elektrisch aktivierter Aktuator, wie
5 beispielsweise ein Piezoelement.

Um in kurzer Zeit eine große Auslenkung der mindestens zwei Enden des Umschlingungskörpers zu erzielen, ist das Ausrücksystem in einer vorteilhaften Ausführung mit einem Doppelhub ausgestattet, wodurch zwei Stellglieder zeitgleich -
10 insbesondere in Gegenrichtung - verstellt werden können. Eine solche symmetrische Auslenkung kann beispielsweise mittels eines Doppelhubmagneten realisiert werden.

Bei einer anderen Ausführung kann zwischen den beiden Enden des Umschlingungskörpers beispielsweise ein Keil oder ein Exzenterad angeordnet werden,
15 die die beiden Enden bei Aktivierung des Ausrücksystems in entgegengesetzter Richtung auslenken.

Dabei kann das Stellglied beispielsweise bei Verwendung eines Hubmagneten einen linearen Stellweg zurücklegen, oder bei der Verwendung eines Exzenterads oder eines
20 auf der Welle gelagerten Stellglieds eine Drehbewegung ausführen, bei der ebenfalls Kraft auf die Enden des Umschlingungskörpers eingeleitet wird.

Die Verbindung zwischen dem Stellglied und den Enden des Umschlingungskörpers kann dabei derart gestaltet sein, dass das Stellglied entweder eine Zugkraft oder eine
25 Druckkraft auf das federsteife Umschlingungselement ausübt.

Als Alternative zu einem Doppelhubelement kann ein Ende auch als Festlager an einem Gehäuseteil der Wellenlagerung befestigt werden, so dass das Gehäuse die entsprechende Gegenkraft zum Aktuator aufbringt.
30

In einer bevorzugten Ausgestaltung ist ein Rückstellelement des Stellglieds derart angeordnet, dass beim Anlegen eines Stroms an das Ausrücksystem das Stellglied gegen die Federkraft des Rückstellelements derart betätigt wird, dass zwischen der Oberfläche der Welle und dem Umschlingungskörper ein Reibschluss verhindert wird. Das hat den
35 Vorteil, dass bei Unterbrechung der Stromzufuhr die Welle sofort gegen ein Verdrehen

oder Verschieben gesichert wird, da durch das Rückstellelement ein Reibschluss hergestellt wird.

5 In einer alternativen Ausgestaltung kann das oben genannten Prinzip genau umgekehrt werden, so dass nur beim Anlegen eines Stroms bzw. einer Spannung an das Ausrücksystem ein Reibschluss zwischen der Oberfläche und dem Umschlingungskörper besteht und die Welle im stromlosem Zustand des Ausrücksystems frei beweglich ist.

10 Werden zwei separate Ausrücksysteme für die beiden Enden des Umschlingungskörpers verwendet, lassen sich diese - je nach zur Verfügung stehendem Bauraum - entweder axial nebeneinander, oder auch axial in einer Ebene anordnen, wodurch entweder die radiale oder die axiale Baugröße der Antriebseinheit reduziert werden kann.

15 In einer weiteren Ausführung werden die beiden Enden des Umschlingungskörpers jeweils derart mit einer Kraft beaufschlagt, dass diese eine resultierende Kraft auf die Welle ausüben, die die Welle radial gegenüber einem Wellenlager auslenkt. Durch eine solche Verkipfung von der Welle gegen das Lager beim Betätigen des Ausrücksystems wird die Klemmwirkung verstärkt, wodurch sich der Kraftbedarf zur Drehsicherung zusätzlich reduziert.

20 Die Erfindung umfasst ebenso eine weitergehende Ausführungsform, bei der wie bei einer mehrlagig bewickelten Seiltrommel einer Seilwinde sich der Außendruck auf die Welle auch durch die zweite, dritte und nachfolgenden Lagen weiter akkumulierend vergrößert, wobei dieser Effekt zu einer Effizienzsteigerung des Systems umgesetzt wird.

25 In dieser Ausführung befindet sich mindestens ein weiterer Umschlingungskörper oder Schraubenfeder an gleicher axialer aber in radialer Richtung außenliegenden Position, in der Art, dass dieser mit seiner innenseitigen Oberfläche über den radial darunter liegenden Umschlingungskörper oder Schraubenfeder einen zusätzlichen Radialdruck auf die Oberfläche der Welle ausübt. Da die ersten Windungen die größten Reibschlusskräfte erzeugen, begünstigt eine solche radial mehrfache Anordnung das Verhältnis zwischen

30 axialer Baugröße und Positionseinhaltevermögen. Neben der Effizienzsteigerung erfolgt durch die beschriebene radiale Mehrfachanordnung auch eine Abhängigkeitsreduzierung der Positionseinhaltungsfähigkeit vom Verhältnis der Wicklungs- zur Belastungsrichtung.

5 Zeichnungen

In den Zeichnungen sind verschiedene Ausführungsbeispiele einer erfindungsgemäßen Vorrichtung dargestellt und in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert. Es zeigen

10 Figur 1 einen Elektromotor mit einer erfindungsgemäßen Positionseinhaltevorrichtung schematisch,

 Figur 2 eine Seitenansicht gemäß Figur 1,

 Figur 3 einen Schnitt durch einen Hubmagneten eines erfindungsgemäßen Ausrücksystems,

 Figur 4 bis Figur 6 verschiedene Ausführungsformen von Stellgliedern einer

15 Positionseinhaltevorrichtung,

 Figur 7 bis 10 verschiedene Ausführungen und Lagerungen eines Umschlingungskörpers,

 Figur 11 bis Figur 13 verschiedene räumliche Anordnungen des Ausrücksystems und

 Figur 14 ein Ausführungsbeispiel mit zwei übereinander angeordneten Umschlingungskörper.

20

Beschreibung

In Figur 1 ist ein elektromotorischer Verstellantrieb 9, beispielsweise zum Verstellen von beweglichen Teilen im Kraftfahrzeug, mit einem Anker 12 und einem Abtriebsselement

25 14 dargestellt. Der Anker 12 ist auf einer Ankerwelle 11 angeordnet, die mittels Lager 16 in einem Gehäuse 18 der Antriebsvorrichtung 9 gelagert ist. Das Gehäuse 18 umfasst beispielsweise einen Potopf 20 für den Anker 12, ein Elektronikgehäuse 22 für eine entsprechende Elektroneinheit 21 und ein Getriebe 24 zur Aufnahme von

 Getriebebauteilen. Um den Motor 9 jederzeit in jeder beliebigen Stellung verriegeln zu

30 können, ist um die Ankerwelle 11 ein Umschlingungskörper 26 gewickelt, der über Verbindungselemente 28 mit Stellgliedern 30 verbunden ist, die mittels eines Ausrücksystems 32 elektrisch verstellbar sind. Das Ausrücksystem 32 weist in Figur 1

 einen Doppelhubmagneten 34 auf, der mittels elektrischen Anschlüssen 36 mit der Elektroneinheit 21 verbunden ist, die die Stromzufuhr des Hubmagneten 34 herstellen

35 oder unterbrechen kann. Werden beispielsweise bei einer elektrischen Aktivierung des

Doppelhubmagneten 34 die beiden Stellglieder 30 radial nach außen gedrückt, werden die beiden Enden 38, 40 des Umschlingungskörpers 26 ebenfalls in entgegengesetzter Richtung radial nach außen ausgelenkt, wodurch sich der eine Schlinge 42 bildende Umschlingungskörper 26 zuzieht und einen Reibschluss mit einer Oberfläche 44 der Ankerwelle 11 bildet. Wird die Stromzufuhr unterbrochen, stellen im Hubmagnet 34 angeordnete Rückstellfedern 46 die Stellglieder 30 zurück, wodurch sich die Schlinge 42 weitet, so dass sich die Ankerwelle 11 wieder ungestört innerhalb des Umschlingungskörpers 26 drehen kann. Der Umschlingungskörper 26 ist beispielsweise als Schraubenfeder 48 aus metallischem Federdraht hergestellt, der beispielsweise einen kreisförmigen Querschnitt 50 (Figur 9) oder einen viereckigen Querschnitt 52 (Figur 5) aufweist.

In einer alternativen Ausführung kann das Funktionsprinzip der Positionseinhaltevorrichtung auch umgekehrt werden, indem im unbestromten Zustand das Ausrückssystem 32 den Umschlingungskörper 26 im Reibschluss zur Oberfläche 44 der Ankerwelle 11 hält und im elektrisch aktiven Zustand der Reibschluss aufgehoben wird.

Figur 2 zeigt die gleiche Vorrichtung in einer Seitenansicht, wobei hier die Schlinge 42 des Umschlingungskörpers 26 im Gehäuse 18 derart geführt wird, dass die Schlinge 42 im entspannten Zustand nicht an der Welle 11 schleift. Der Hubmagnet 34 ist derart angeordnet, dass auf die Verbindungselemente 28 des Umschlingungskörpers 26 eine Druckkraft 54 wirkt, um einen Reibschluss herzustellen, und die entsprechenden Rückstellelemente 46 die Stellglieder 30 wieder zurückziehen. Ist das Ausrückssystem 32 radial beabstandet neben der Welle 11 angeordnet, tritt beim Zuziehen des Umschlingungskörpers 26 zusätzlich eine resultierende Radialkraft 58 auf, die die Welle 11 über einen Hebel 60 gegenüber dem Lager 16 verkippt.

In Figur 3 ist das erste Ende 38 des Umschlingungskörpers 26 fest am Gehäuse 18 befestigt und nur das zweite Ende 40 mit dem Stellglied 30 eines einfachen Hubmagneten 34 verbunden. Hierbei wird die Zugkraft 56 vom Gehäuse 18 aufgenommen, wodurch sich allerdings der Verstellweg des Stellglieds 30 entsprechend verlängert, um eine entsprechende Haftreibung zwischen der Schlinge 42 und der Oberfläche 44 herzustellen. Das Stellglied 30 wird zur Betätigung der Motorbremse in den bestromten, im Schnitt dargestellten Elektro-Magneten 34 hineingezogen. Zur Lösung der

Positionshaltevorrichtung 10 wird das Stellglied 30 nach Abschalten des Stroms mittels der Rückstellfeder 46 wieder aus dem Magneten 34 herausgedrückt.

5. In Figur 4 ist das Stellglied 30 als Keil 62 ausgebildet, der zwischen die beiden fixierten Enden 38, 40 des Umschlingungskörpers 26 geschoben wird. Der Umschlingungskörper 26 ist hier beispielsweise als Flachband 64 ausgebildet, das in Abhängigkeit der Position des Keils 62 mehr oder weniger stark gegen die Oberfläche 44 der Welle 11 zur Herstellung eines Reibschluss gepresst wird.

10 Wie in Figur 5 dargestellt, wird der Keil 62 beispielsweise mittels eines elektrischen Aktuators 68 verstellt, der das Stellglied 30 entweder aktiv in beide Richtungen 66 verstellt, oder Stellglied 30 in eine Richtung ebenfalls mittels eines Rückstellelements 46 zurückgestellt wird.

15 In Figur 6 ist das Stellglied 30 als Exzentrerscheibe 70 ausgebildet, die durch eine Drehung durch das Ausrücksystem 31 ebenfalls eine Zugkraft 56 an den beiden Enden 38 und 40 des Umschlingungskörpers 26 erzeugt, wodurch ein Reibschluss zwischen der Schlinge 42 und der Oberfläche 44 hergestellt wird. Der Schlingkörper 26 weist auch hier elastische Eigenschaften auf, die bei einer Rückstellung der Exzentrerscheibe 70 (aktiv
20 oder durch Rückstellfedern 46) eine Lösung der Schlinge 42 - und damit einen Freilauf der Welle 11 bewirken.

Figur 7 zeigt als Umschlingungskörper 26 ein Doppelschlingband 72, das derart um die Welle 11 geschlungen ist, dass sich sowohl zwei freie Enden 38 und 40, als auch ein als
25 Schleife 74 ausgebildetes drittes Ende 74 ergeben. Eine solche Anordnung kann mit einem Ausrücksystem 32 analog zu den Figuren 1 bis 6 kombiniert werden, wobei hier zur Erzeugung eines Reibschluss einerseits an dem Schleifenende 74 und andererseits gleichzeitig an den beiden freien Ende 38 und 40 eine Zugkraft 56 aufgebracht werden muss. Wird beispielsweise die Schleife 74 gehäusefest fixiert, halbiert sich nach dem
30 Seilzug-Prinzip die aufzuwendende Zugkraft 56 an den beiden freien Enden 38 und 40. Die Ankerwelle 11 weist als Abtriebselement 14 ein Ritzel 82 auf, das beispielsweise ein nicht dargestelltes Zahnrad aufnehmen kann, das über eine ebenfalls nicht dargestellte Mechanik ein bewegliches Teil verstellen kann.

In einer Variation der Ausführung gemäß Figur 8 sind die beiden freien Enden 38 und 40 durch die Schleife 74 des dritten Endes durchgezogen, wodurch sich die axiale Ausdehnung eines solchen Schleifenbandes 72 reduziert. Auch hier können wahlweise die Enden 38 und 40, sowie 74 teilweise am Gehäuse 18 fixiert, oder an allen Enden mittels eines Stellglieds 30 gezogen oder geschoben werden.

In einer weiteren Ausführung gemäß Figur 9 weist das Schlingband 72 um den kreisförmigen Drahtkern 50 eine Ummantelung 76 auf, die einen hohen Reibkoeffizienten aufweist. Diese kann beispielsweise durch Vulkanisieren aufgebracht werden, da bei diesem Verfahren eine gute Haftung zwischen dem Kern 50 und dem Reibbelag 76 gewährleistet ist. Alternativ oder zusätzlich ist in einer Variation die Oberfläche der Welle 11 mit einem Material oder einer Oberflächenstruktur 78 mit erhöhter Reibung – vorzugsweise mit einer drehfesten Gummihülse – ausgebildet.

Figur 10 zeigt ein elektromotorisch betätigtes Stellglied 80, das drehbar auf der Welle 11 gelagert ist. Hierbei ist beispielsweise ein Ende 38 des Umschlingungskörpers 26 am Gehäuse 18 fixiert und das zweite Ende 40 am Radialstellglied 80 befestigt. Zur Erzeugung eines Reibschlusses ist auf dem Radialstellglied 80 ein Ankerpaket 82 angeordnet, das mittels nicht dargestellten Elektromagneten in Drehung versetzt werden kann, wodurch das zweite, mit dem Radialstellglied 80 befestigte Ende 40, um die Welle 11 mitgedreht wird, wodurch sich die Schlinge 42 zuzieht. Auch hier kann der Reibschluss wahlweise im elektrisch aktiven oder im nichtaktiven Zustand hergestellt werden. Um die axiale Ausdehnung der Positionseinhaltevorrichtung 10 zu reduzieren, kann der Schlingkörper 26 auch innerhalb des Radialstellglieds 80 angeordnet werden.

Figur 11 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel, bei dem die beiden Ausrückssysteme 32 radial bzw. tangential gegenüberliegend zur Welle 11 angeordnet sind, wobei die beiden Enden 38 und 40 auf einer gemeinsamen Geraden liegen. Hierdurch wird keine resultierende Kraft 58 auf die Welle 11 erzeugt. Die Welle 11 weist als Abtriebsselement 14 beispielsweise ein Reibrad 83 auf das mittels der Sperrvorrichtung 10 in einer bestimmten Position gehalten werden kann. Die beiden Ausrückssysteme 32 liegen in einer gemeinsamen radialen Ebene, so dass auf Kosten der radialen Ausdehnung axialer Bauraum eingespart wird.

Im Ausführungsbeispiel gemäß Figur 12 sind zwei Ausrückssysteme 32 axial nebeneinander zur Ankerwelle 11 angeordnet. Hierdurch wird der radiale Bauraum auf Kosten der axialen Ausdehnung reduziert. Die Ankerwelle 11 weist hier als Abtriebsselement 14 beispielsweise eine Schnecke 84 auf, deren Wirkungsgrad aufgrund der zusätzlichen Sperrvorrichtung 10 weit höher ausgebildet sein kann, als bei einem selbsthemmenden Schneckengetriebe.

Figur 13 zeigt eine weitere Variation eines Ausführungsbeispiels, bei dem die beiden Ausrückssysteme 32 in der radialen Ebene in einem von 180° abweichenden Winkel - beispielsweise etwa unter 90° - angeordnet sind. Die Ausrückssysteme 32 sind am Gehäuse 18 befestigt, so dass bei einem Auslenken der beiden Enden 38 und 40 durch die Stellglieder 30 eine resultierende Kraft 58 in radialer Richtung auf die Welle 11 wirkt. Dieser Effekt wird dazu verwendet, ein zusätzliches Verkipp-Moment der Welle 11 gegenüber einem Lager 16 über den Hebelarm 60 zu erzeugen, wodurch die Welle 11 zusätzlich in ihrer Drehung gehemmt wird.

In Figur 14 ist eine Anordnung mit zwei gegensinnig gewickelten Umschlingungskörpern 26 dargestellt. Der erste Umschlingungskörper 26 befindet sich mit seiner innenseitigen Oberfläche in direkter Wirknähe zur Mantelfläche der Welle 11. Ein zweiter Umschlingungskörper 27, umschließt den ersten zumindest teilweise an einer axial identischen Position. In der dargestellten Form besitzt der Umschlingungskörper 27 eine um die Windungszahl Zwei reduzierte Umschlingungslänge. Dies gestattet die besonders effiziente Wirkanordnung von zwei Ausrückssystemen 32 bzw. von zwei Rückstellelementen 46 in einer Wirkkette mit den Stellgliedern 30 zu den jeweils windungsbeginnenden Enden 86, 88 und den windungsauslaufenden Enden 87, 89 der beiden coaxialen Umschlingungskörper 26 und 27. Unterschiedliche Querschnittsbreiten, ggf. auch veränderlich über die Umschlingungslänge, ermöglichen diese Anordnung auch bei identischen Windungszahlen. Ebenso ist eine getrennte Krafteinleitung 54, 56 ohne die zuvor beschriebene Wirkkette im speziellen Anwendungsfall denkbar. Die Anzahl der Umschlingungskörper kann in der gezeigten Weise, insbesondere bei biegeweicher Querschnittsgestaltung in Kombination mit hohem Querschubverformungsvermögen der einzelnen Umschlingungskörper, weiter gesteigert werden.

Es sei angemerkt, dass hinsichtlich der in allen Figuren gezeigten Ausführungsbeispiele vielfältige Kombinationsmöglichkeiten der einzelnen Merkmale untereinander möglich

sind. So kann beispielsweise der Querschnitt 50, 52, sowie die geometrische Anordnung sowohl der Schraubenfeder 48, als auch des Schlingbandes 72 beliebig variiert werden. Des weiteren ist die Anzahl der Stellglieder 30, sowie deren Antriebsmechanismus variabel. So können die Stellglieder 30 beispielsweise magnetisch, elektrisch, pneumatisch oder hydraulisch verstellt werden, wobei der Verstellweg für die Enden 38, 40 des Umschlingungskörpers 26 als Linearbewegung oder Drehbewegung ausgeführt werden kann. Die Erfindung findet vorzugsweise Anwendung für eine Motorbremse in Verstellantrieben, ist jedoch nicht auf das Festhalten von Ankerwellen 11 beschränkt, sondern kann für beliebige Wellen oder Zylinder in verschiedenen Getriebevorrichtungen verwendet werden. So können beispielsweise auch axial ausrückbare Zylinder 11 oder Arbeitshubmagnete mittels des Umschlingungskörpers 26 in einer bestimmten axialen Position gehalten werden. Ebenso kann der Umschlingungskörper 26 innerhalb einer Hohlwelle 11 angeordnet werden, so dass diese mittels eines radial nach außen gerichteten Anpressdrucks in einer bestimmten Position gehalten werden kann. Die Vorrichtung eignet sich in gleicher Weise für Wellen von elektrisch kommutierten Motoren, wie auch von Kommutatormotoren mit Bürsten, sowie von elektrischer Maschinen aller Art.

5

10 Ansprüche

1. Vorrichtung (10) zur Positionseinhaltung einer drehbar oder axial verschiebbar
gelagerten, eine Oberfläche (44) aufweisenden Welle (11), insbesondere einer
15 Ankerwelle (11) eines Elektromotors (9), wobei um die Welle (11) ein
Umschlingungskörper (26) angeordnet ist, der zur Ausbildung eines Reibschlusses
zwischen dem Umschlingungskörper (26) und der Oberfläche (44) der Welle (11)
mit einer Kraft (54, 56) beaufschlagbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Kraft
(54, 56) zur Positionseinhaltung von einem aktiv betätigbarem Stellglied (30, 62, 70,
20 80) aufgebracht wird, das zumindest mit einem Ende (38, 40, 74) des
Umschlingungskörpers (26) verbunden ist.
2. Vorrichtung (10) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der
Umschlingungskörper (26) als Schlingband (72) oder Schraubenfeder (48) mit
25 mindestens zwei Enden (38, 40, 74) ausgebildet ist.
3. Vorrichtung (10) nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass
der Umschlingungskörper (26) und/oder die Oberfläche (44) der Welle (11) ein
Material (78) mit erhöhtem Haftreibungskoeffizienten, insbesondere eine
30 gummiartige Ummantelung (76), aufweist.
4. Vorrichtung (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass der Umschlingungskörper (26) als Doppel-Schlingband (72)

mit zwei freien Enden (38; 40) und einer Schleife (74) als drittem Ende (74) ausgebildet ist.

- 5 5. Vorrichtung (10) nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die beiden freien Enden (38, 40) axial innerhalb der Schleife (74) des dritten Endes (74) angeordnet sind.
- 10 6. Vorrichtung (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Umschlingungskörper (26) aus Runddraht (50) oder Flachband (64) gefertigt ist.
- 15 7. Vorrichtung (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Stellglied (30, 62, 70, 80) von einem Ausrücksystem (32) betätigt wird, das einen elektrischen oder pneumatischen oder hydraulischen Antrieb (81) mit einem Hubmagneten (34) oder einem chemischen oder Formgedächtnis-Aktuator (68) aufweist.
- 20 8. Vorrichtung (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ausrücksystem (32) einen Doppelhub mit zwei Stellgliedern (30, 62, 70, 80) aufweist, die gleichzeitig mindestens zwei Enden (38, 40, 74) des Umschlingungskörpers (26) - insbesondere symmetrischen - auslenken.
- 25 9. Vorrichtung (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das mindestens eine Stellglied (30) als Keil (62) oder Exzenterrad (70) ausgebildet ist, das mindestens ein Ende (38, 40, 74) des Umschlingungskörpers (26) auslenkt.
- 30 10. Vorrichtung (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das mindestens eine Stellglied (30, 62, 70, 80) eine Linearbewegung oder eine Drehbewegung – insbesondere eine Drehung auf der Welle (11) - zum Auslenken des mindestens einen Ende (38, 40, 74) ausführt.
11. Vorrichtung (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Reibschluß durch das Zuziehen des Umschlingungskörpers

(26) mittels einem Einwirken einer Zugkraft (56) oder einer Druckkraft (54) auf die Enden (38, 40, 74) bewirkt wird.

- 5 12. Vorrichtung (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein Ende (38, 40, 74) des Umschlingungskörpers (26) an einem Gehäuseteil (18, 20, 22, 24) der Wellenlageung (16) befestigt ist.
- 10 13. Vorrichtung (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ausrücksystem (32) ein Rückstellelement (46) aufweist, das so angeordnet ist, dass bei aktiviertem (bestromtem) Ausrücksystem (32) ein Reibschluß zwischen der Oberfläche (44) und dem Umschlingungskörper (26) verhindert wird.
- 15 14. Vorrichtung (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Rückstellelement so angeordnet ist, dass bei aktiviertem (bestromtem) Ausrücksystem (32) ein Reibschluß zwischen der Oberfläche (44) und dem Umschlingungskörper (26) hergestellt wird.
- 20 15. Vorrichtung (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zwei Ausrücksysteme (32) - beispielsweise zwei elektrische Hubmagneten (34) - axial nebeneinander zur Welle (11), oder in einer radialen Ebene angeordnet sind.
- 25 16. Vorrichtung (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens zwei Enden (38, 40, 74) derart mit der Kraft (54, 56) zur Ausbildung des Reibschlusses beaufschlagt werden, dass eine resultierende Radialkraft (58) erzeugt wird, die die Welle (11) gegen eine Lagerstelle (16) der Welle (11) verspannt, wodurch die Welle (11) mittels eines zusätzlichen Haltemoments an ihrer Drehung gehindert wird.
- 30 17. Vorrichtung (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Umschlingungskörper (26) durch mindestens einen weiteren Umschlingungskörper (27) radial zumindest teilweise umschlossen wird.

18. Vorrichtung (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Umschlingungskörper (26, 27) gegensinnige Wicklungsrichtungen aufweisen und mindestens ein windungsbeginnendes Ende (86, 88) mit einem windungsauslaufenden Ende (87, 89) mittels der Stellglieder (30) und dem Ausrücksystem (32) verbunden ist.

1 / 7

Fig. 1


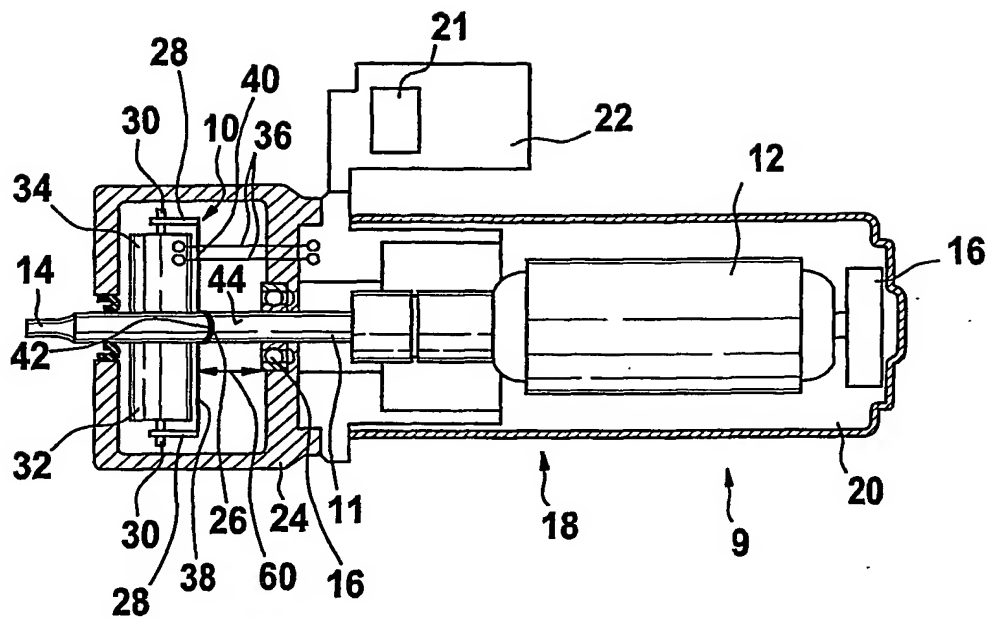


Fig. 2

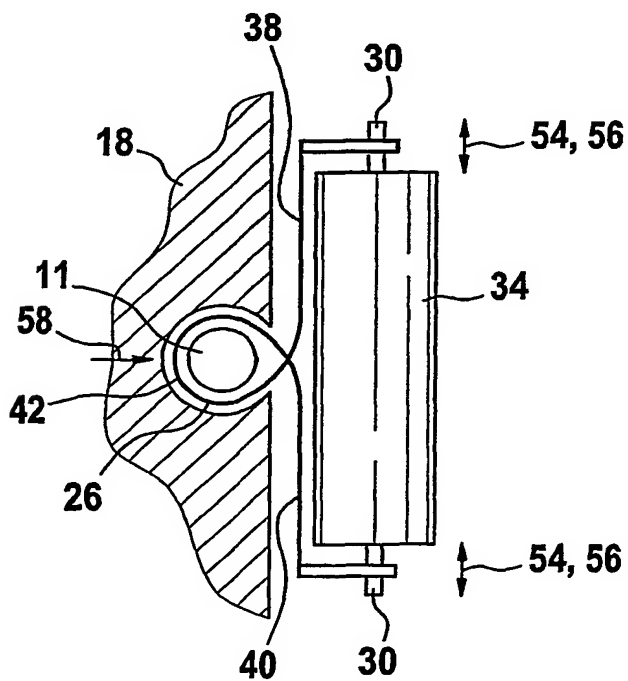

2 / 7

Fig. 3

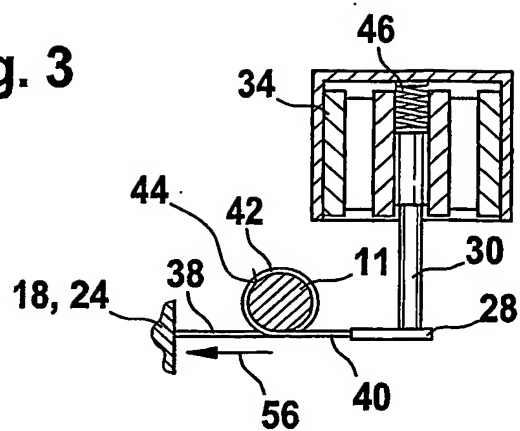


Fig. 4


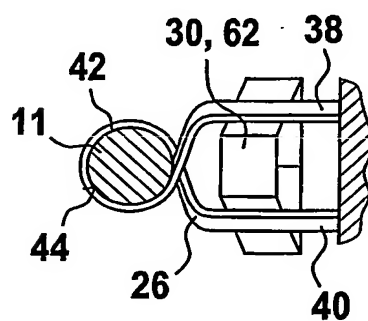


Fig. 5

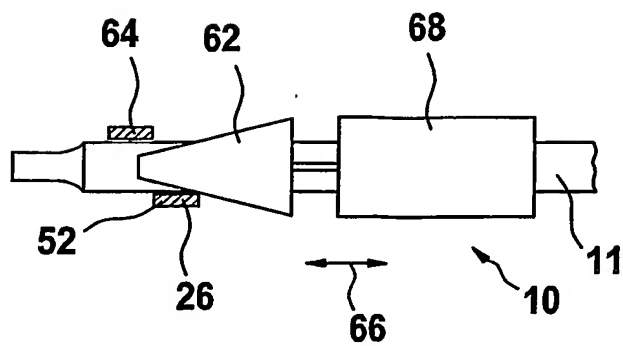

3 / 7

Fig. 6




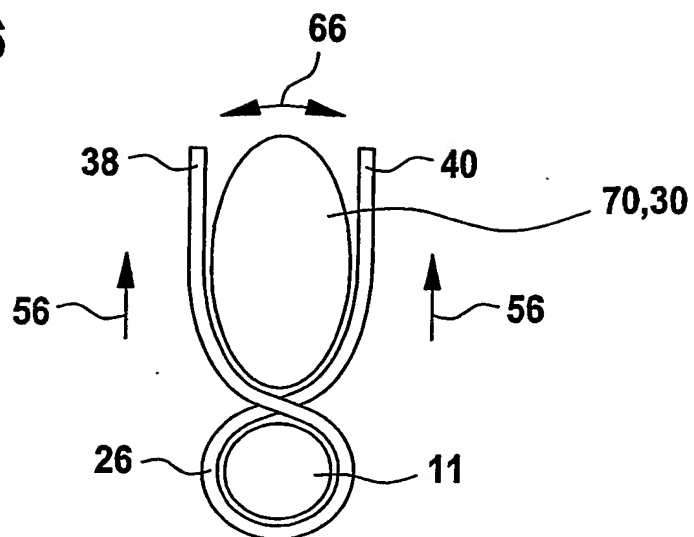


Fig. 7

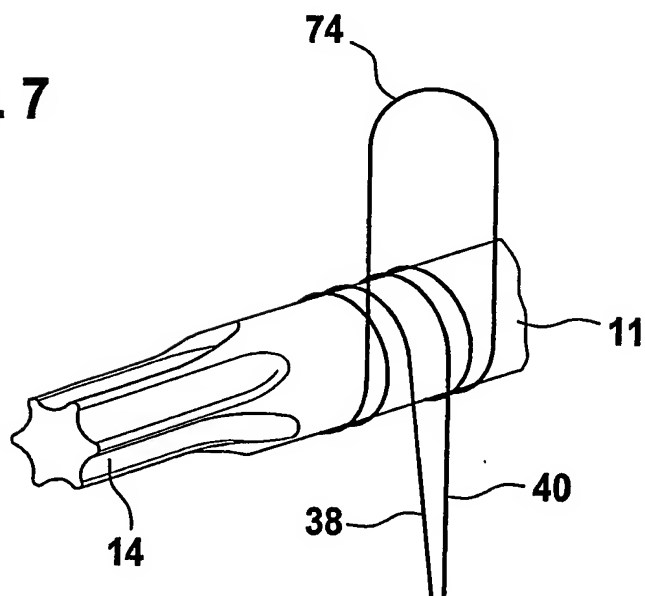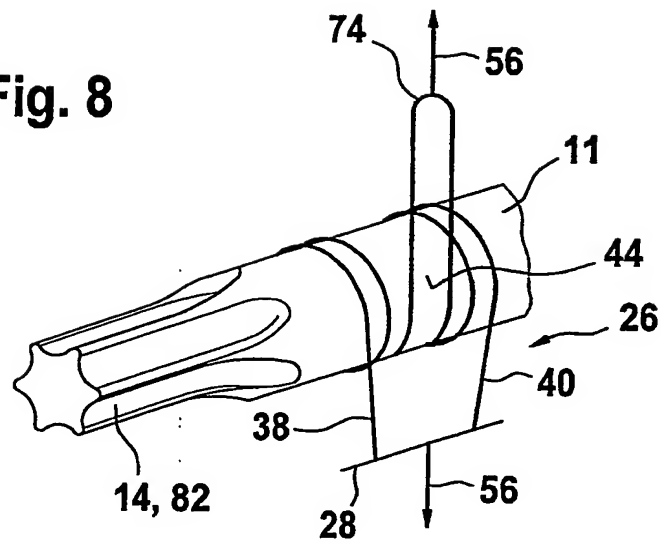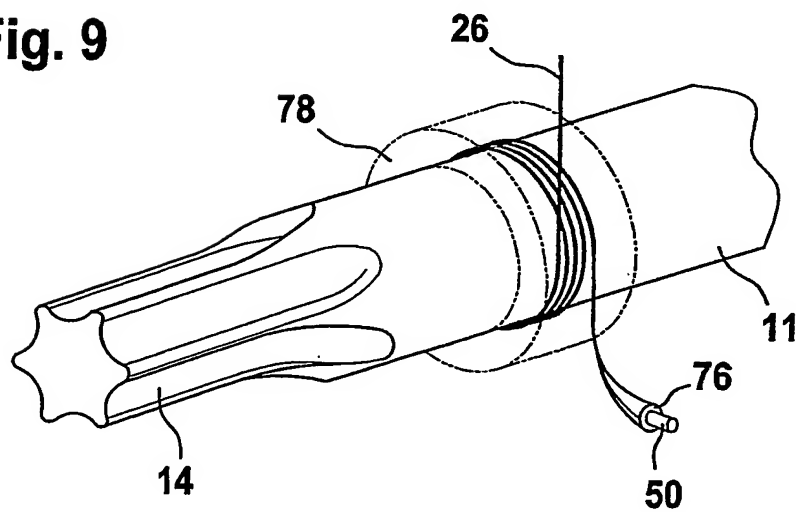

4 / 7

Fig. 8**Fig. 9**

5 / 7

Fig. 10

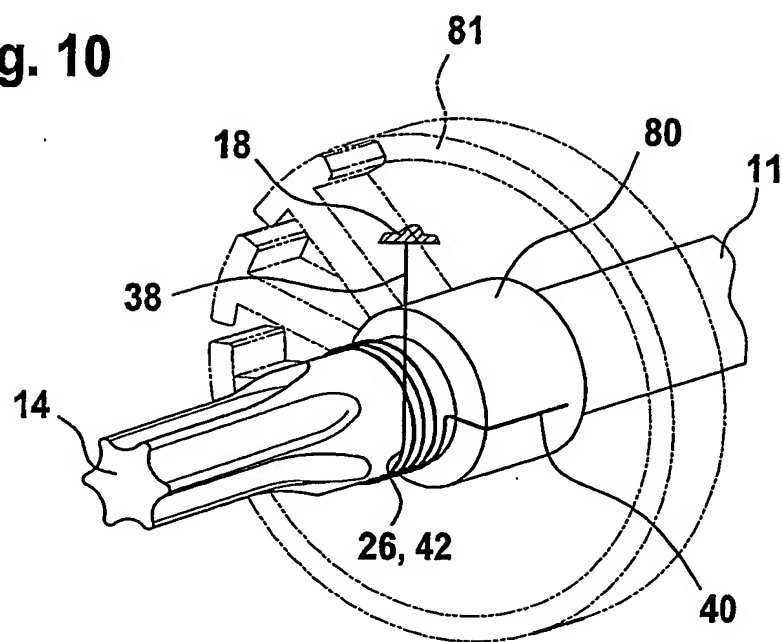


Fig. 11

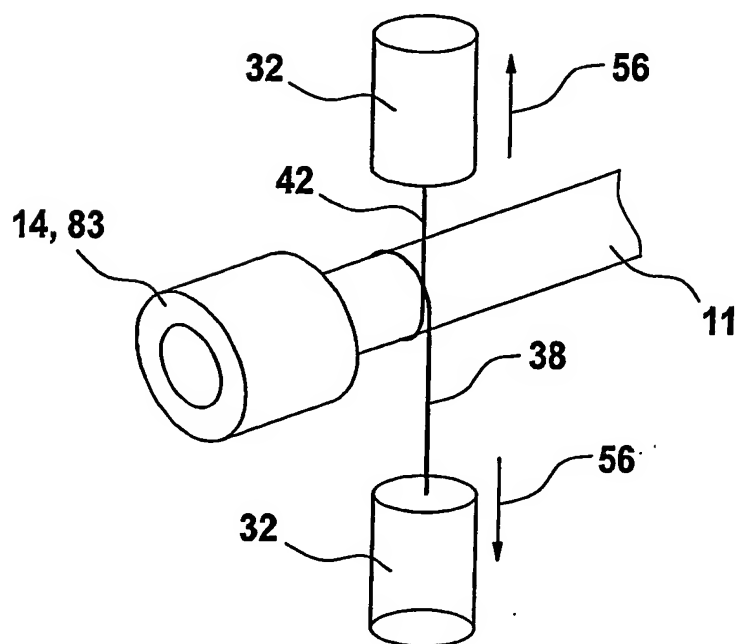


Fig. 12


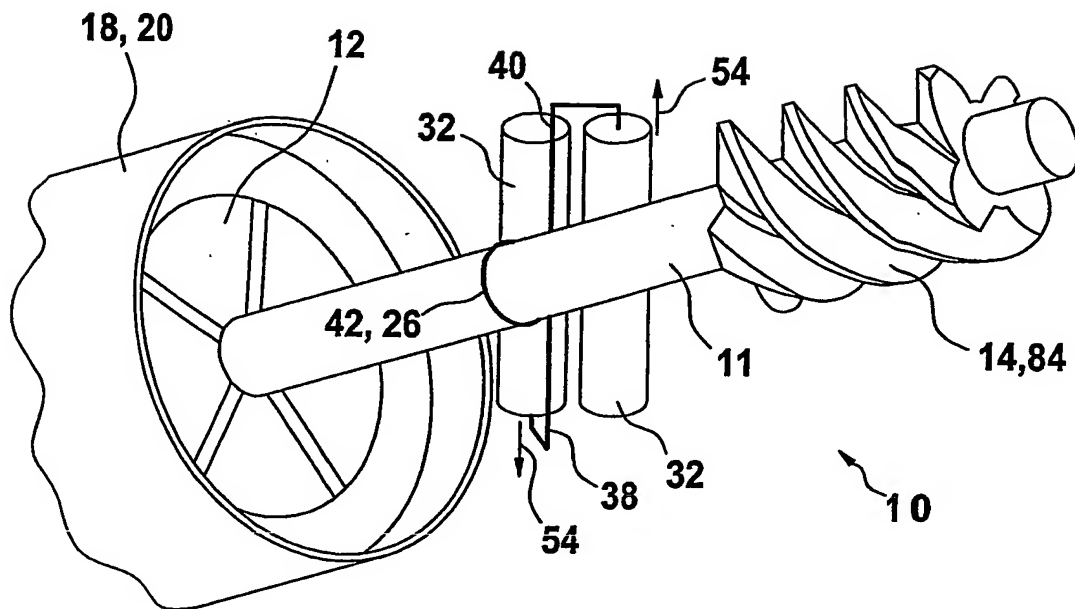


Fig. 13

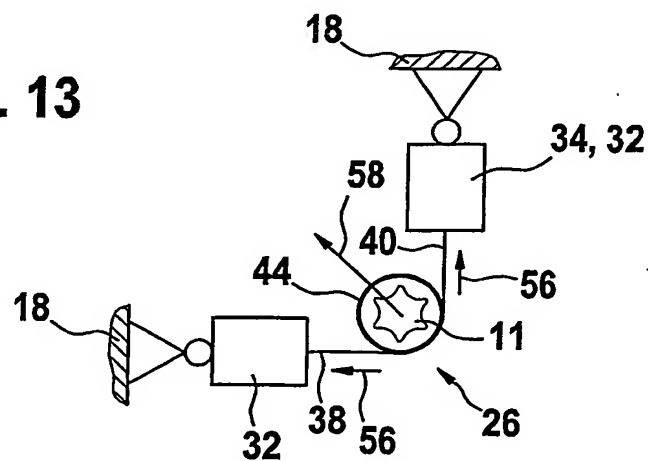

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/DE2004/001193

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 F16D49/02 F16D49/08

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 F16D B60N F15B B60T

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, PAJ

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	EP 0 965 764 A (MIGLIORI LUCIANO) 22 December 1999 (1999-12-22) paragraph '0023! - paragraph '0040!; figures 1-8	1,2,6,7, 10,11, 13,14,17
X	DE 38 09 555 A (MENDEL HANS WOLFGANG) 27 July 1989 (1989-07-27) column 2, line 10 - column 3, line 21; figures 1-13	1,2,6,7, 10,12,14
X	US 4 573 423 A (DUMORTIER THIERRY M) 4 March 1986 (1986-03-04) column 2, line 8 - line 32; figures 1-4 -/--	1,2,6, 10-13

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- *&* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

29 November 2004

Date of mailing of the international search report

06/12/2004

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

HERNANDEZ, R

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/DE2004/001193

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 0101, no. 05 (M-471), 19 April 1986 (1986-04-19) & JP 60 237230 A (MATSUSHITA DENKI SANGYO KK), 26 November 1985 (1985-11-26) abstract -----	1,3
A	DE 30 28 012 A (TEVES GMBH ALFRED) 18 February 1982 (1982-02-18) page 20, paragraph 3 - page 21, paragraph 2; figures 4-6 -----	1,4,5,13

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/DE2004/001193

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
EP 0965764	A	22-12-1999	IT EP	MI981387 A1 0965764 A2	17-12-1999 22-12-1999
DE 3809555	A	27-07-1989	DE DE	8800180 U1 3809555 A1	18-02-1988 27-07-1989
US 4573423	A	04-03-1986	AT AU BE CA DE EP JP ZA	20011 T 2548284 A 896277 A1 1260771 A1 3363795 D1 0121006 A1 59184086 A 8401806 A	15-06-1986 04-10-1984 28-09-1983 26-09-1989 03-07-1986 10-10-1984 19-10-1984 31-10-1984
JP 60237230	A	26-11-1985	NONE		
DE 3028012	A	18-02-1982	DE	3028012 A1	18-02-1982

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PCT/DE2004/001193

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 F16D49/02 F16D49/08

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 F16D B60N F15B B60T

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, PAJ

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	EP 0 965 764 A (MIGLIORI LUCIANO) 22. Dezember 1999 (1999-12-22) Absatz '0023! — Absatz '0040!; Abbildungen 1-8 -----	1,2,6,7, 10,11, 13,14,17
X	DE 38 09 555 A (MENDEL HANS WOLFGANG) 27. Juli 1989 (1989-07-27) Spalte 2, Zeile 10 — Spalte 3, Zeile 21; Abbildungen 1-13 -----	1,2,6,7, 10,12,14
X	US 4 573 423 A (DUMORTIER THIERRY M) 4. März 1986 (1986-03-04) Spalte 2, Zeile 8 — Zeile 32; Abbildungen 1-4 ----- -/-	1,2,6, 10-13

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

Z Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

29. November 2004

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

06/12/2004

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P. B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tlx. 31 651 epo nl,
Fax (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

HERNANDEZ, R

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE2004/001193

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	<p>PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 0101, Nr. 05 (M-471), 19. April 1986 (1986-04-19) & JP 60 237230 A (MATSUSHITA DENKI SANGYO KK), 26. November 1985 (1985-11-26) Zusammenfassung</p> <p>-----</p>	1,3
A	<p>DE 30 28 012 A (TEVES GMBH ALFRED) 18. Februar 1982 (1982-02-18) Seite 20, Absatz 3 - Seite 21, Absatz 2; Abbildungen 4-6</p> <p>-----</p>	1,4,5,13

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE2004/001193

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
EP 0965764	A	22-12-1999	IT	MI981387 A1	17-12-1999
			EP	0965764 A2	22-12-1999
DE 3809555	A	27-07-1989	DE	8800180 U1	18-02-1988
			DE	3809555 A1	27-07-1989
US 4573423	A	04-03-1986	AT	20011 T	15-06-1986
			AU	2548284 A	04-10-1984
			BE	896277 A1	28-09-1983
			CA	1260771 A1	26-09-1989
			DE	3363795 D1	03-07-1986
			EP	0121006 A1	10-10-1984
			JP	59184086 A	19-10-1984
			ZA	8401806 A	31-10-1984
JP 60237230	A	26-11-1985	KEINE		
DE 3028012	A	18-02-1982	DE	3028012 A1	18-02-1982